

1 段タイプ(5.08mmピッチ)

RoHS

CSA

VDE

UL

300V

信号用

電源用

2D

CAD

Delivery
納期ココが
特長

電線を差し込むだけで結線が出来ます

- プリント基板用のバネ式端子台です。開閉レバーを押下げて被覆をむいた電線を挿入するだけで接続を完了できます。
- 2極、3極、4極、6極があり、各極を組合することで任意の極数に仕上げられます。



ご注意

・メーカー型番：MFJDSP/*-5.08

1個から注文OK!

出荷日

1~20個 翌日(当日)

21個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


在庫品

Order
注文例


型式

MFJDSP-2-5.08

接続方法

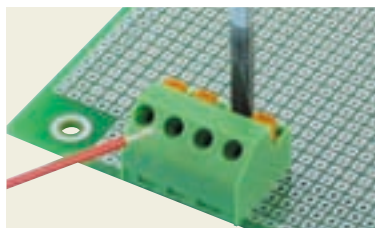


レバーを押下げると電線保持のバネが開きます。

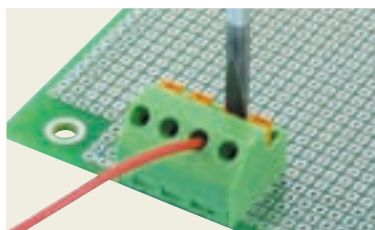


電線を差し込んでレバーを上げるとバネが閉り電線は完全に固定されます。

外形図

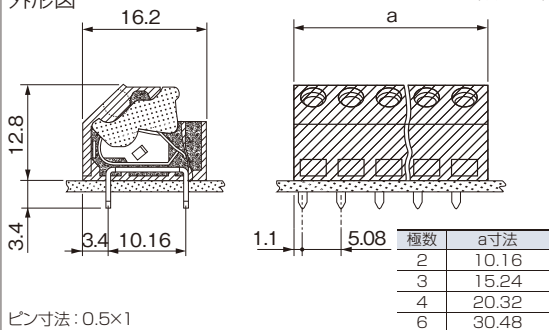

基板レイアウト

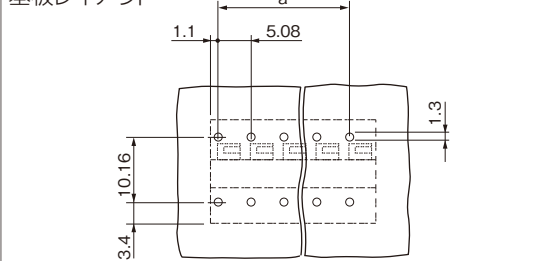

定格

項目	IEC	UL規格	CSA規格
定格電圧	250V	300V	300V
定格電流	12A	11A	10A
耐電圧	AC4000V	AC4000V	AC4000V
絶縁抵抗	10 ¹² Ω	10 ¹² Ω	10 ¹² Ω
ケーブル断面積	1.5mm ²	AWG22~18	AWG22~18

接続性能

単線	0.2~1.5mm ² /AWG24-16
より線	
棒端子付き撚り線	
剥き線の長さ	10mm

材質

本体	ポリアミド樹脂(緑色)
バネ	焼青銅系銅合金(Snメッキ)
開閉レバー	ポリアミド樹脂(橙色)



型式	極数	基準単価 1~4個	5~9個	スライド単価 10~19個	20個~	重量 (g)
MFJDSP-2-5.08	2	¥230	¥130	¥120	¥115	2.49
MFJDSP-3-5.08	3	¥270	¥170	¥160	¥155	3.65
MFJDSP-4-5.08	4	¥290	¥190	¥180	¥175	7.16
MFJDSP-6-5.08	6	¥360	¥260	¥250	¥245	8.21

¥***

新価格

適用開始時期に関しては 0101ページ

記名板シール

RoHS



マーカーシール

ココが
特長

専用記名板シール ペンで書き込み出来ます

- SK5は、MFJDSP*-5.08専用のマーカーシールです。
- 油性マジック等で自由に文字を記入できます。
- シール1枚につき、12片付きます。(1片は10極分の記入可。)
- 重量: 0.87g



型式	適合端子台	基準単価 1~4枚	5~9枚	スライド単価 10~19枚	20枚~
SK5-3.8	MFJDSP*-5.08	¥360	¥260	¥250	¥245

¥***

新価格

適用開始時期に関しては 0101ページ

Order
注文例

型式

SK5-3.8