


ミスミ


JIG GRINDING POINTS HARD SHANK TYPE

軸付インターナル砥石

A形状  
(側面加工用)

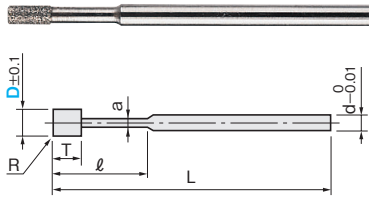

B形状  
(側面・底部加工用)

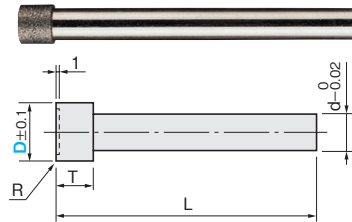

●HS-JGPC (CBN) にはシャック首部に赤い識別ラインが付いています

■シャック材質 高剛性ハイス鋼(D0.3~3) SKS(D3.5~15)

1本単位

型番	外径 D	粒度 (#)	形状	厚さ T	端部 R	首径 a	首長 l	シャック径 d	全長 L	¥通常単価 40円以上お見積り				
										1~4本	5~9本	10~19本	20~39本	
HS-JGPD (ダイヤモンド) /HS-JGPC (CBN)	0.3	800	A	2	(0.05)	(0.26)	5	3	35	1,490	1,130	1,070	1,010	
	0.4				(0.08)	(0.32)				1,490	1,130	1,070	1,010	
	0.5	400		3	(0.42)	(0.52)	8		40	1,290	980	930	880	
	0.6				(0.62)	(0.72)				1,290	980	930	880	
	0.7	200		3	(0.18)	(0.82)	(1.02)		10	45	1,130	860	820	770
	0.8					(1.12)	(1.32)				1,130	860	820	770
	0.9	120		5	(0.3)	(1.52)	(1.82)		13	50	1,310	1,030	970	920
	1					(2.12)	(2.2)				1,310	1,030	970	920
	1.2	8		8	(0.3)	(2.7)	15		6	70	1,310	1,030	970	920
	1.3					1,310					1,030	970	920	
	1.5	6		10	(0.3)	—	—		10	100	1,310	1,030	970	920
	1.7										1,310	1,030	970	920
	2	4		8	(0.3)	—	—		6	70	1,310	1,030	970	920
	2.3										1,310	1,030	970	920
	2.5	3		10	(0.3)	—	—		10	100	1,310	1,030	970	920
3	1,310		1,030					970			920			
3.5	2	120	B	8	(0.3)	—	—	6	1,490	1,130	1,070	1,010		
4									1,600	1,230	1,150	1,100		
4.5	1	120	B	8	(0.3)	—	—	6	1,620	1,230	1,170	1,100		
5									1,670	1,280	1,220	1,150		
5	1	120	B	8	(0.3)	—	—	6	1,760	1,370	1,300	1,220		
6									1,950	1,640	1,440	1,460		
7	1	120	B	8	(0.3)	—	—	6	2,060	1,730	1,650	1,550		
8									2,180	1,830	1,740	1,640		
9	1	120	B	10	(0.3)	—	—	10	2,370	1,990	1,870	1,780		
10									2,740	2,270	2,160	2,030		
12	1	120	B	10	(0.3)	—	—	10	3,270	2,750	2,580	2,450		
15									3,270	2,750	2,580	2,450		

●端部(R)と首径(a)は目安寸法となります。



Order  
注文例

HS-JGPD 3

型番 外径(D)



Delivery  
出荷日



在庫品

EJが特長!

●高剛性ハイス鋼シャックは、材質改善、応力疲労の起こりにくい設計、適正な熱処理により剛性を高めています。これにより超硬や高硬度鋼等の金型及び各種内面研削加工時の加工圧でのシャックの逃げによる加工面のダレや繰り返し応力疲労のための破損を大幅に改善しました